

Alcatel **Premium Reflexes™**

Alcatel OmniPCX 4400



ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD



# Hvordan bruke denne veiledningen

Du har i dag en digital telefon av typen **Alcatel Premium REFLEXES**.

De store displaysonene og det alfabetiske tastaturet gjør telefonen ergonomisk og komfortabel å bruke.

## • Handlinger



Løft av



Legg på



Beskrivelse av en handling eller en kontekst

## • Display



Deloversikt av displayet

## • Ikoner og programmerbare taster



Linjetast eller programmerbar tast



Ikoner som er tilknyttet en tast.



Forhåndsprogrammert tast

## • Tastatur



Nummertastatur



Alfabetisk tastatur



Enkelttast på nummertastaturet

## • Audiotaster



Høytaler



Høytalende



"Minus"-justering



"Pluss"-justering

## • Andre faste taster



Fast tast (eks: MENY)

## • Andre symboler som brukes



Annet alternativ til handlingssekvensen



Annet alternativ til handlingssekvensen



Viktig informasjon

Det kan komme små ikoner eller tekst som kompletterer disse symbolene. Alle implisitte eller egne koder blir presentert i tabellen over funksjonskoder som leveres med telefonen.

Hvorvidt enkelte av funksjonene som beskrives i denne veiledningen er tilgjengelige eller ikke, avhenger av versjon eller konfigurering av systemet. Kontakt den systemansvarlige hvis du er i tvil.

*For å bli bedre kjent med telefonen, anbefaler vi deg å kikke nærmere på den tilsvarende brukerhåndboken.*

# Innholdsfortegnelse

<b>Telefonen</b> .....	<b>s. 4</b>
------------------------	-------------

<b>1.</b>	<b>Anrop</b> .....	<b>s. 6</b>
	1.1 Foreta et anrop .....	s. 6
	1.2 Motta et anrop .....	s. 6
	1.3 Foreta et anrop ved hjelp av telefonlisten .....	s. 6
	1.4 Foreta anrop via navnevalg .....	s. 7
	1.5 Gjenta sist slåtte nummer (Gjenta) .....	s. 8
	1.6 Anmode om tilbakeringing .....	s. 8

<b>2.</b>	<b>Behandle flere anrop</b> .....	<b>s. 9</b>
	2.1 Foreta et anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer) .....	s. 9
	2.2 Motta et annet anrop .....	s. 9
	2.3 Gå fra en samtale til en annen (veksle) .....	s. 10
	2.4 Overføre et anrop .....	s. 10
	2.5 Samtale med to abonnenter samtidig (3-veis konferanse) .....	s. 10

<b>3.</b>	<b>Tilpasse telefonen til egne behov</b> .....	<b>s. 11</b>
	3.1 Programmere personlig kode .....	s. 11
	3.2 Programmere egen telefonliste .....	s. 11
	3.3 Programmere en funksjon på en av telefonens ledige taster .....	s. 12
	3.4 Velge ringetone og justere lydstyrken .....	s. 12
	3.5 Justere kontrasten i displayet og for ikonene .....	s. 13
	3.6 Endre språk .....	s. 13

<b>4.</b>	<b>Når du ikke er tilstede - Når du er kommet tilbake</b> .....	<b>s. 14</b>
	4.1 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) .....	s. 14
	4.2 Viderekople anrop til et talemeldingssenter .....	s. 14
	4.3 Oppheve alle viderekoplinger .....	s. 14
	4.4 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede .....	s. 15

# Telefonen

## Display

Inneholder 1 linje og flere sider som gir informasjon om abonnenten

**Lampe** som viser at det har kommet inn meldinger

For å programmere telefonapparatet

For å foreta et anrop ved hjelp av egne kortumre

**Mikrofonsperre** for å isolere seg fra abonnenten

**Intercom** for å kunne motta anrop automatisk uten å måtte ta av røret

For å få tilgang til ulike meldingstjenester

For å overføre et anrop til en annen abonnent (modus med flere linjer)

For å avslutte et anrop eller en programmering

**Alfanumerisk tastatur for anrop via navnevalg**

Beskyttet av et deksel. Åpne dekslet for å få frem tastaturet

## Audiotaster

Høytaler (HT)

for å dele samtalen med en annen person

For å senke lyden i HT eller røret







For å skru opp lyden i HT eller røret

For å frigjøre seg røret




## Ikoner og programmerbare taster

Disse tastene er både linje og funksjonstaster. Til hver tast hører det tilsvarende ikoner.







### Kommunikasjonsikoner

-  Oppringing pågår (blinker)
-  Samtale pågår
-  Samtale venter
-  Samtale satt på hold i gruppe

### Funksjonsikoner

-  Aktivert funksjon
-  Funksjon som krever en handling
-  Opptatt telefon eller linje (overvåking)


**Enkelte taster er forhåndsprogrammerte** (disse tastene kan være forskjellige, avhengig av telefonens konfigurasjon (én linje eller flere linjer)).

-  for å gå fra en abonnent til en annen (telefon med én linje)
-  for å lagre et nummer midlertidig
-  for å vise listen over ubesvarte ISDN-anrop eller for å foreta et anrop til en ISDN-abbonent
-  for å oppheve dobbel samtale (telefon med én linje)
-  for å gjenta sist slåtte nummer automatisk på nytt
-  for å overføre anrop til et annet telefonapparat

## Sette på plass merkelappen på telefonapparatet

Det leveres en ferdigtrykket merkelapp med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.

- ① Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket (ett hakk for hver tastblokk).
- ② Løfte opp dekselet.
- ③ Legg inn den ferdigtrykte merkelappen.
- ④ Sett dekselet tilbake på plass.



# 1. Anrop

## 1. Foreta et anrop



Løft av

ELLER



Høytalende



Slå  
nummeret

ELLER



Slå nummeret  
direkte



Når du vil foreta et eksternt anrop, slå koden for "Tilkopling til hovednett".

Når du vil foreta et anrop til sentralbordet, slå koden for "Sentralbordanrop".

### • For å avslutte en samtale



Legg på

ELLER



## 2. Motta et anrop



Løft av

ELLER



Høytalende

## 3. Foreta et anrop ved hjelp av telefonlisten



Telefonliste



Programmert  
nummertast

## 1 4. Foreta anrop via navnevalg



Taste inn de første bokstavene i abonnentens navn (\*)

Hvis navnet ikke har noe mellomrom, vil søket automatisk foretas på Etternavn.

Hvis navnet har et mellomrom (2 ord), tilbyr displayet to ulike muligheter.

**1** søk på Etternavn

**2** søk på Etternavn/Fornavn

Hvis navnet har 2 mellomrom (3 ord), vil søket automatisk foretas på Etternavn/Fornavn.

**I alle tilfeller kan du:**



Starte søket



Visning av det første navnet og antallet løsninger som er funnet

ELLER

Forespørsel om endring (\*)



ELLER



+



Vise nummeret som er knyttet til det viste navnet



Sende anropet

ELLER



Neste navn

ELLER



Forrige navn

(\*) gjør det mulig å rette feil inntasting eller endre forespørselen.

## 7 5. Gjenta sist sl tte nummer (Gjenta)



Gjenta



0122515163

Ringt  
nummer

## 7 6. Anmode om tilbakeringing

Abonnenten  
svarer ikke eller  
er optatt



Programmert  
tast  
"Anmodning  
om  
tilbakeringing"

ELLER



Koden for  
funksjonen  
"Anmodning  
om  
tilbakeringing"



## 2. Behandle flere anrop

Mens du snakker i telefonen kan du utføre ulike handlinger som for eksempel, foreta et anrop til en annen abonnent, overføre et anrop fra en abonnent til en annen, ...

### 2 1. Foreta anrop til en annen abonnent (samtale med 2 personer)



Slå nummeret direkte

ELLER



Taste inn de første bokstavene i navnet



Den første abonnenten settes på venting

### Oppheve dobbel samtale



Legge på røret, deretter løfte av røret

ELLER



Telefon med én linje

Du går tilbake til den første abonnenten

### 2 2. Motta et annet anrop

En person prøver å få tak i deg samtidig som du snakker i telefonen:

Dupond



Linjetast med blinkende ikon

ELLER



Programmert tast "Konsultere ventende anrop" (telefon med én linje)



Den første abonnenten settes på venting

## 2 3. Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du snakker med en abonnent mens en annen er satt på venting. For å gå fra den ene samtalen til den andre:



Linjetast med tilhørende ikon

ELLER



Veksle (telefon med én linje)



Den første abonnenten settes på venting

## 2 4. Overføre et anrop

Du snakker med en abonnent. For å overføre abonnenten til en annen telefon:



Nummeret til den andre telefonen



Overføring

ELLER



**Kun** telefon med én linje

## 2 5. Samtale med to abonnenter samtidig (3-veis konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting:



Programmert tast  
**"Konferanse"**

ELLER



Koden for funksjonen  
**"Konferanse"**

Gå frem på samme måte for å oppheve konferansen og gå tilbake til den første abonnenten.

### 3. Tilpasse telefonen til egne behov

#### 3 1. Programmere personlig kode

Telefonens standardkode er 0000.

For å velge eller endre personlig kode:



Hvert tall i koden symboliseres med en stjerne.

#### 3 2. Programmere egen telefonliste

Den personlige telefonlisten kan inneholde opptil 12 numre (0 til 9, \* og #).




Numrene i den personlige telefonlisten

0	4	8
1	5	9
2	6	*
3	7	#

### 3 3. Programmere en funksjon på en av telefonens ledige taster

Listen over de funksjonene som kan programmeres er presentert i brukerhåndboken.

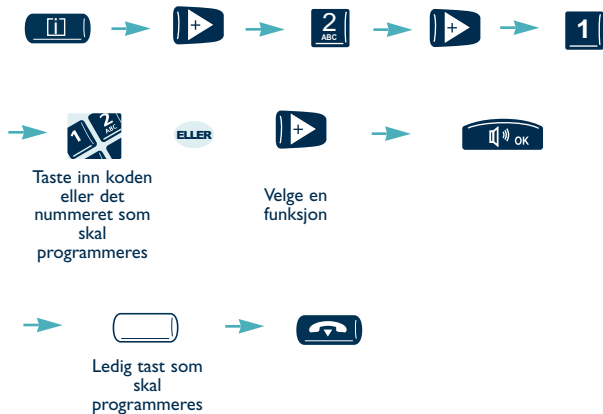

### 3 4. Velge ringetone og juster lydstyrken


Telefonen befinner seg i hvilemodus:



### 3 5. Justere kontrasten i displayet og for ikonene



### 3 6. Endre språk

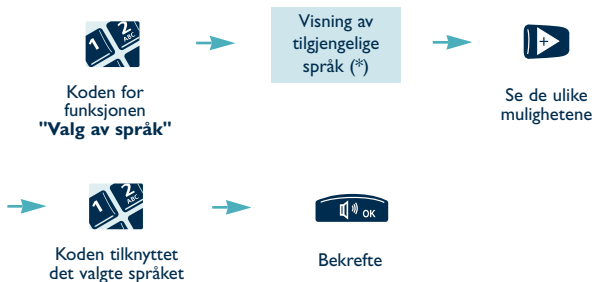

(\*) for eksempel:

F: fransk - GB: engelsk - D: tysk - SP: spansk - P: portugisisk - NL: nederlandsk - DK: dansk - I: italiensk - A: østerriks.

## 4. Når du ikke er tilstede - Når du er

Alle disse funksjonene kan likeledes aktiveres ved å taste inn den tilsvarende koden.

### 4 1. Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling)



Visning av tillatelse av viderekopling

Nr. til mottakeren av viderekoplingen



Visning av viderekopling og mottakers nummer

### 4 2. Viderekople anrop til et talemeldingssenter



ELLER



Tasten der denne typen viderekopling er programmert

Koden for den tilsvarende funksjonen

Nr. til talemeldingssenteret

### 4 3. Oppheve alle viderekoplinger



ELLER




Hvis viderekoplingen er aktivert med denne tasten


Koden for funksjonen "Oppheve viderekopling"

## 4 4. Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede


Lampen og ikonet for  angir at det har kommet inn meldinger.

### • Anmodninger om tilbakeringing

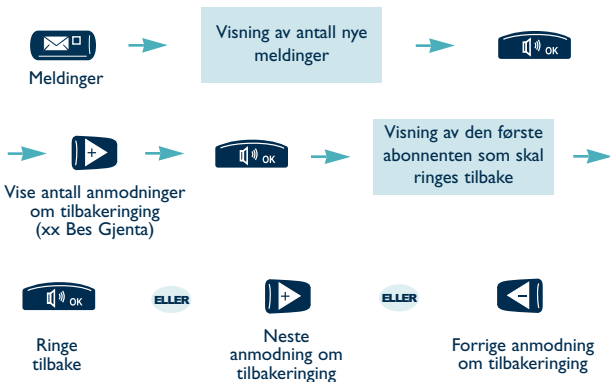


**Merk:** meldingen med anmodningen slettes når du ringer tilbake til abonnenten, selv om han ikke svarer, når du går videre til neste melding og når du trykker på  for å gå ut av meldingsmodus.

## • Talemeldinger

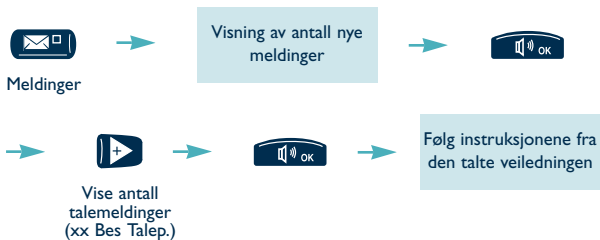


## • Liste over interne anrop

Mens du var borte, ble de interne anropene lagret (maks.16).

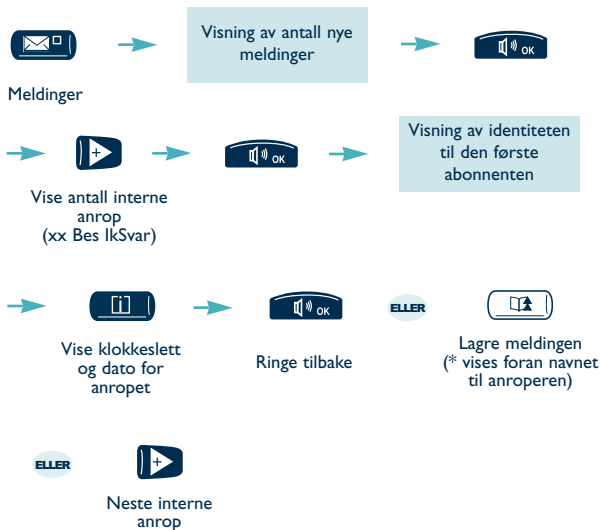


Dersom du ringer tilbake til en abonnent, og denne ikke svarer, vil meldingen bli lagret.

Den leste meldingen vil bli slettet dersom du ikke ringer tilbake til abonnenten, dersom den ikke er lagret, når du går videre til neste melding, og når du trykker på  for å gå ut av meldingsmodus.

## • Liste over eksterne anrop

Mens du var borte, ble anropene fra eksterne ISDN-abonnenter lagret (maks.16).

Ikonet for  angir at det har kommet inn meldinger.

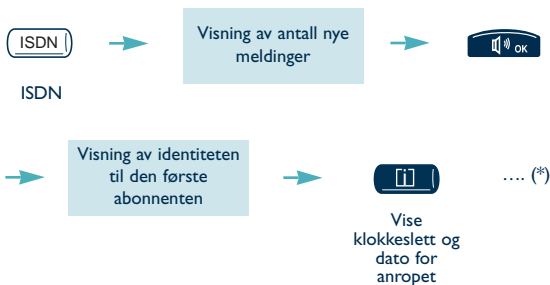

(\*) ....se § **Liste over interne anrop**

## Forholdsregler for bruk


Merk! Telefonen må aldri komme i kontakt med vann. Hvis det skulle vise seg at en rengjøring er nødvendig, kan du bruke en myk og lett fuktig klut.

Ikke bruk løsemidler (trikloretylen, aceton, osv.) som kan risikere å skade telefonens plastoverflater. Spray aldri rengjøringsmidler på telefonen.

Under samtale kan det av og til høres en svak knitring i røret, dersom du befinner deg i nærheten av en elektronisk kilde med meget sterk elektromagnetisk stråling.

**Konformitet:** denne telefonen er blitt utviklet for tilkoping bak en PABX Alcatel OmniPCX 4400. Den er SELV-klassifisert i overensstemmelse med normen NF EN 60950.

CE-merkingen angir at dette produktet oppfyller følgende europeiske direktiver:

-  - 89/336/CEE (omfatter elektromagnetisk kompatibilitet)  
- 73/23/CEE (omfatter elektrisk sikkerhet)  
- 1999/5/CE (R&TTE)

### Konformitetserklæring

Vi,

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

32, avenue Kléber

92707 Colombes Cedex - France

erklærer at nedenfornevnte produkter er i antatt samsvar med de essensielle kravene i Direktivet 1999/5/CE fra EU-parlamentet og Rådet.

ALCATEL Premium Reflexes

Enhver uautorisert modifikasjon av produktene opphever denne konformitetserklæringen. En originalkopi av denne konformitetserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til:

ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

Technical Services - Customer Care

1, rue du Dr. A. Schweitzer

F - 67408 Illkirch - France

**For ytterligere  
informasjon, besøk  
nettstedet  
[www.alcatel.com](http://www.alcatel.com)**

Copyright © ALCATEL 2001. Alle rettigheter er forbeholdt.

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse.

ALCATEL - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex  
R.C. Paris 602 033 185

Ref. : 3AK 19525 NVAC Ed. 01





ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD