


Oppsett av LDAP i Microsoft Outlook

Generelt oppsett av klienter:

Server: ldap.uia.no
Port: 389
Søkerot: cn=people,dc=UIA,dc=no

1. Velg “Verktøy” – “E-postkontoer”
2. Velg “Legge til ny katalog eller adressebok”

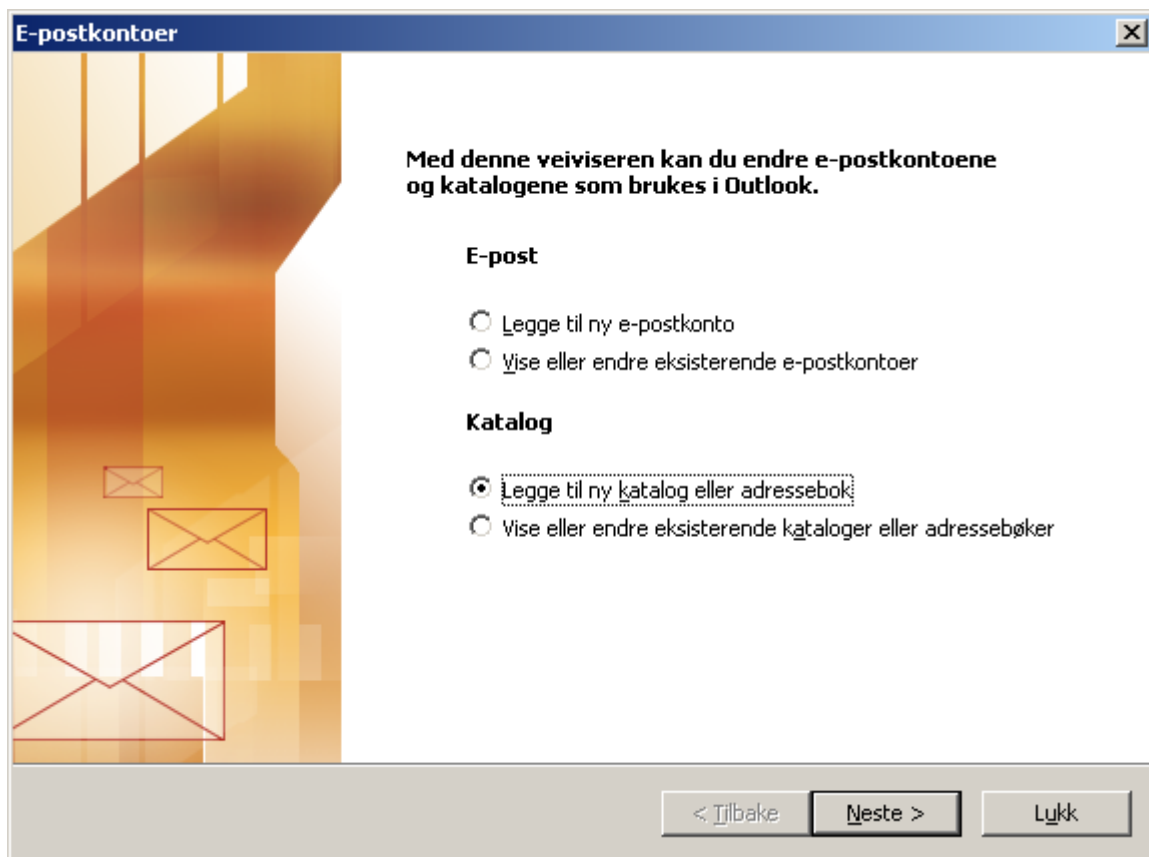

3. Velg "Internett-katalogtjeneste (LDAP)"

E-postkontoer

Type katalog eller adressebok
Du kan velge hvilken type katalog eller adressebok du vil legge til.

Internett-katalogtjeneste (LDAP):
Koble til en LDAP-server for å finne og kontrollere e-postadresser og annen informasjon.

Flere adressebøker
Koble til en adressebok for å finne og kontrollere e-postadresser og annen informasjon.

< Tilbake Neste > Avbryt

4. Skriv inn "ldap.uia.no" under servernavn. Velg deretter "Flere innstillinger."

E-postkontoer

Innstillinger for katalogtjeneste (LDAP)
Du kan angi de innstillingene som er nødvendige for å få tilgang til informasjon i en katalogtjeneste.

Serverinformasjon
Skriv inn navnet på katalogserveren du har fått fra Internett-leverandøren eller systemansvarlig.

Servernavn:

Påloggingsinformasjon

Jeg må logge på denne maskinen

Brukernavn:

Passord:

Logg på med sikker godkjenning av passord (SPA)

Flere innstillinger...


< Tilbake Neste > Avbryt

5. Skriv inn riktig portnummer "389". Velg "Søk".

The screenshot shows the 'Microsoft LDAP-katalog' dialog box with the 'Tilkobling' tab selected. The 'Søk' button is highlighted. The 'Visningsnavn' field contains 'ldap.uia.no'. The 'Tilkoblingsinformasjon' section has 'Port:' set to '389' and 'Bruk SSL (Secure Sockets Layer)' unchecked. At the bottom are 'OK', 'Avbryt', and 'Bruk' buttons.

6. Skriv inn "cn=people,dc=UIA,dc=no" i "Søkegrunnlag". Velg "OK"

The screenshot shows the 'Microsoft LDAP-katalog' dialog box with the 'Søk' tab selected. The 'Serverinnstillinger' section has 'Tidsavbrudd for søk i sekunder:' set to '60' and 'Angi det maksimale antall oppføringer du vil skal returneres etter vellykket søk:' set to '100'. The 'Søkealternativer' section has 'Søkegrunnlag:' set to 'cn=people,dc=UIA,dc=no'. Below it is an example: 'Eksempel: cn=brukere,dc=exchange,dc=microsoft,dc=com'. At the bottom are 'OK', 'Avbryt', and 'Bruk' buttons.

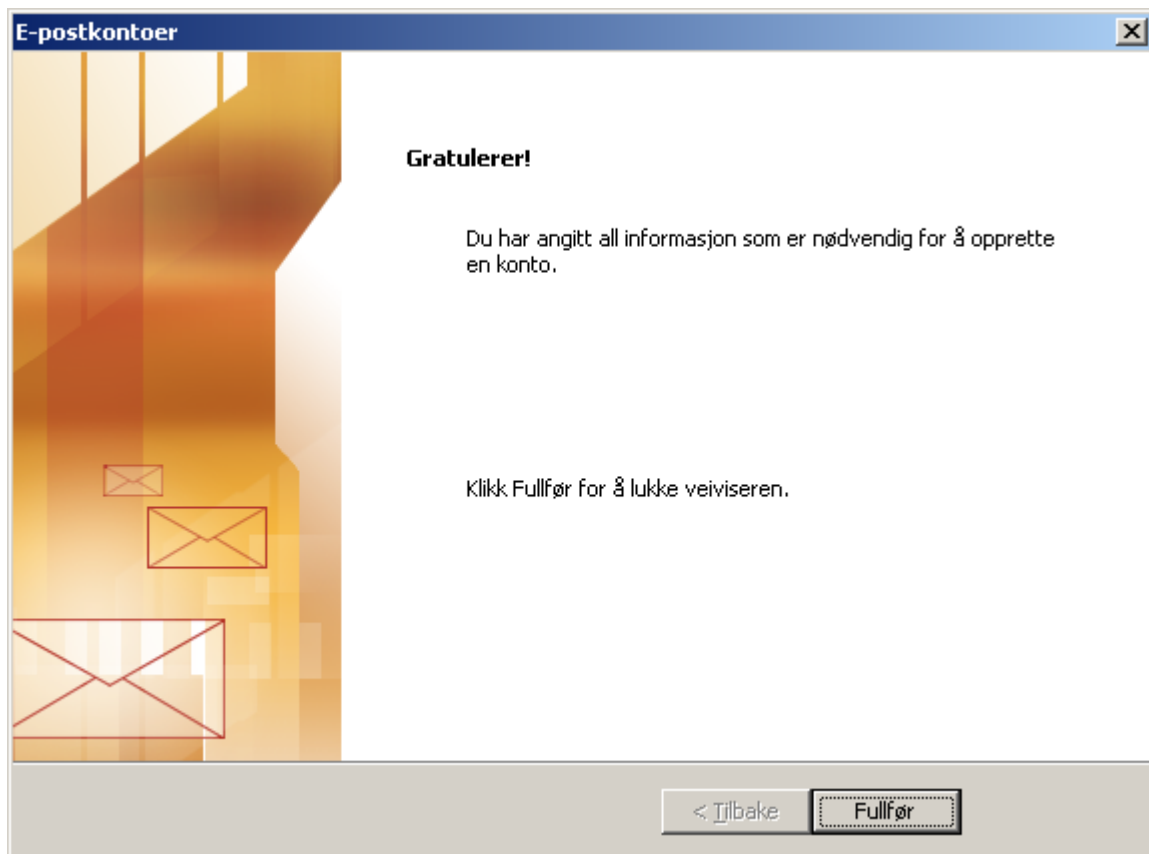

LDAP i Microsoft Outlook er nå satt opp 😊